





Соединяя технологии

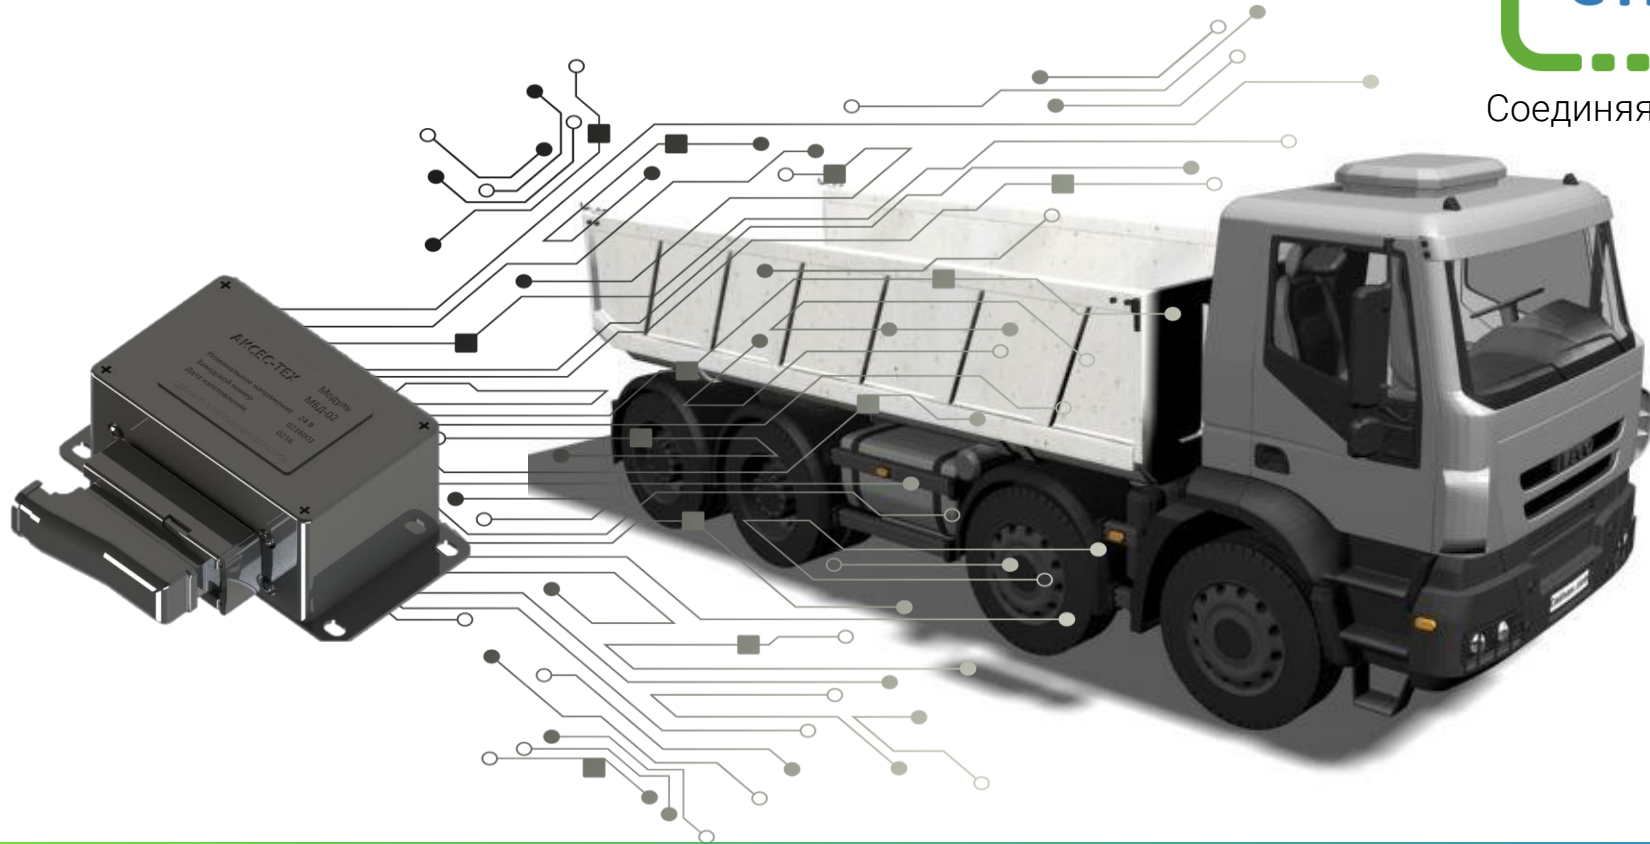

Система управления блокировкой дифференциалов автомобиля

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

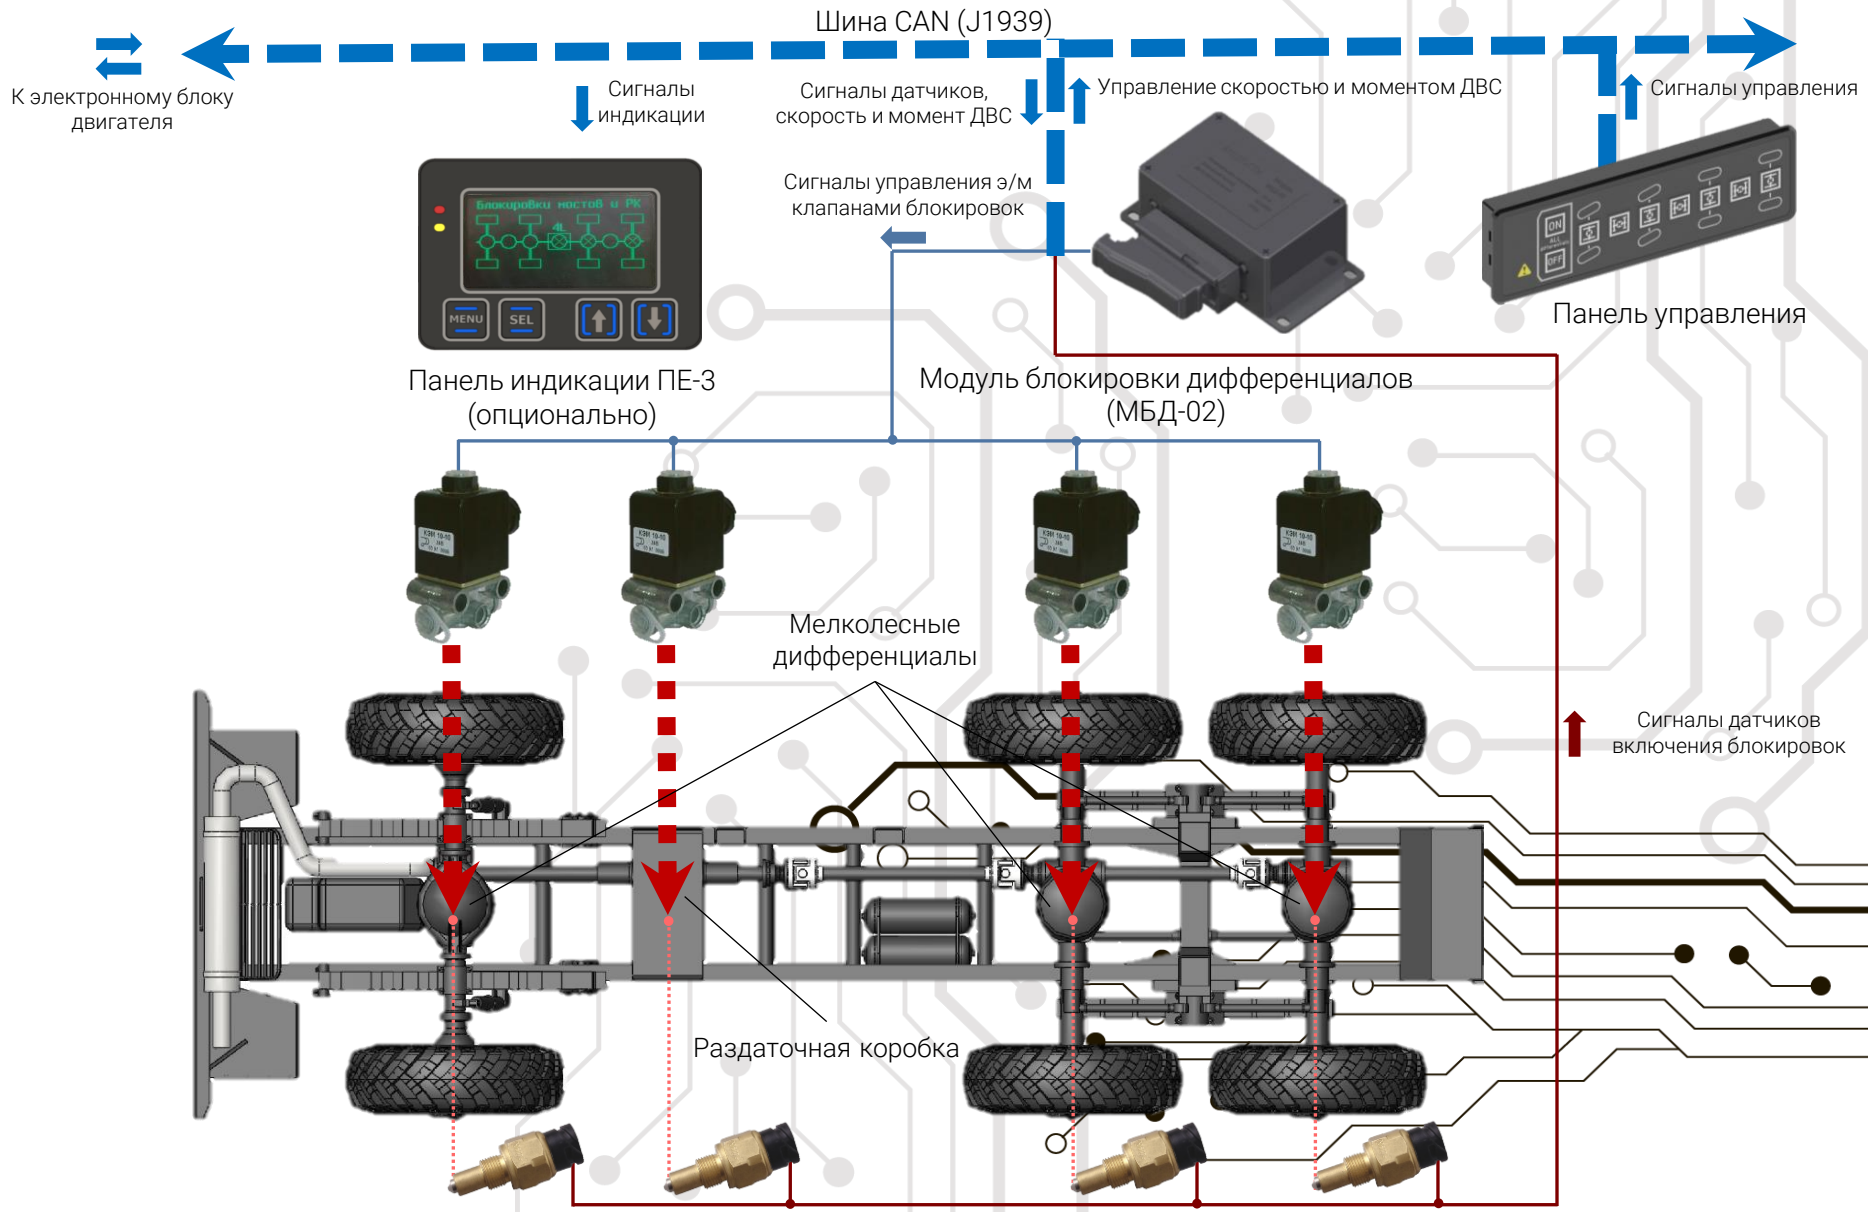

МОДУЛЬ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛОВ (МБД-02)

Ключевые преимущества:

Управление э/м пневмоклапанами включения блокировок.

Обработка сигналов датчиков включения блокировок.

Поддержка интерфейса CAN (J1939).

Ограничение крутящего момента двигателя при включении блокировки.

Запрет блокировки при превышении пороговой скорости.

Отключение блокировки при превышении пороговой скорости.

Автоматическое повторное включение зубчатой муфты в случае сбоя.

Защитное ограничение скорости и крутящего момента двигателя.



Панель индикации (ПВ-3)

Ключевые преимущества:

Индикация процессов включения блокировок

Отображение сообщений и генерация звуковых сигналов об ошибках.

Отображение диагностической информации и информации о неисправностях.

Хранение журнала ошибок и (или) аварийных ситуаций.

Дисплей поставляется опционально по запросу Клиента.

